
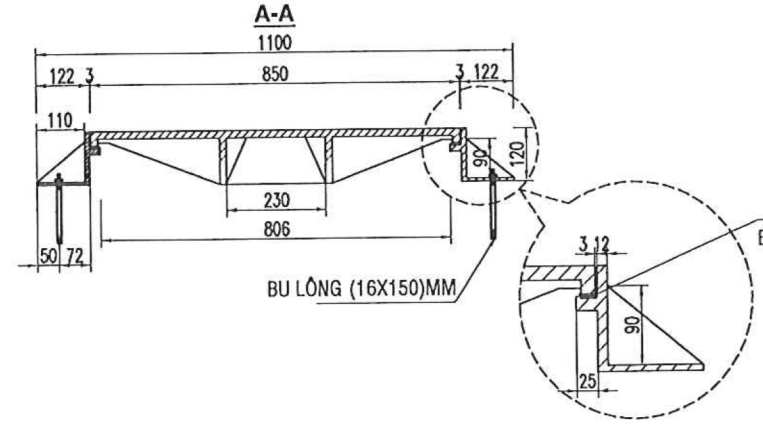


CHI TIẾT NẮP 1100X1100XF850
(ÁP DỤNG CHO NẮP GANG DƯỚI ĐƯỜNG)



THIẾT KẾ BỘ KHUNG VÀ NẮP

TỈ LỆ 1:15

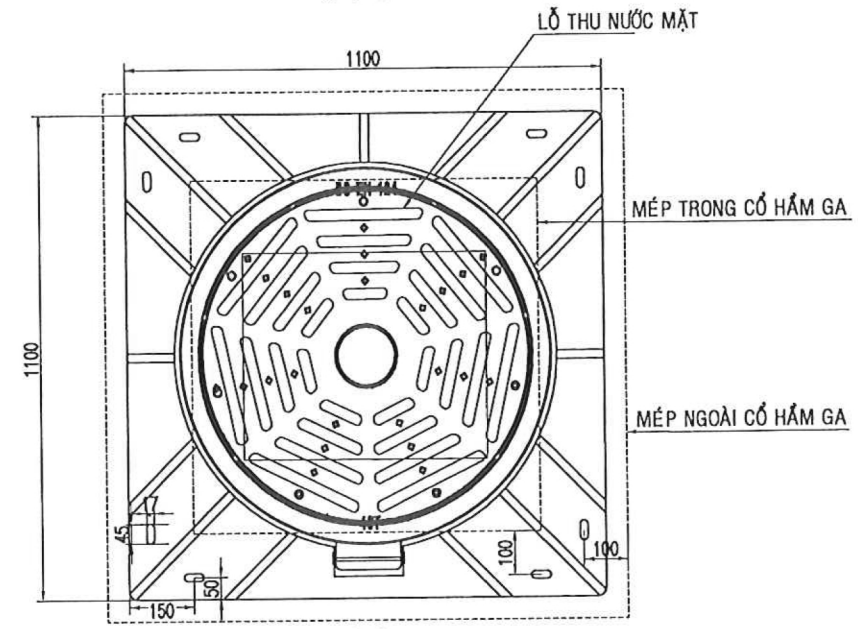



THIẾT KẾ KHUNG VÀ MẶT TRÊN

TỈ LỆ 1:15

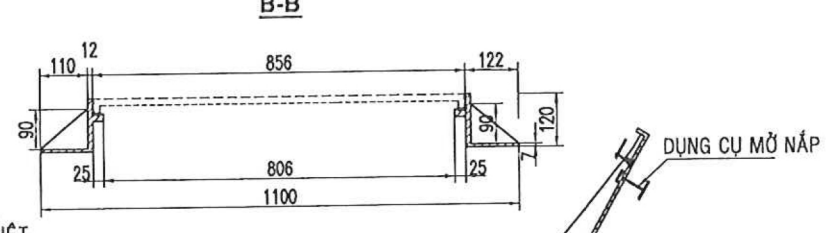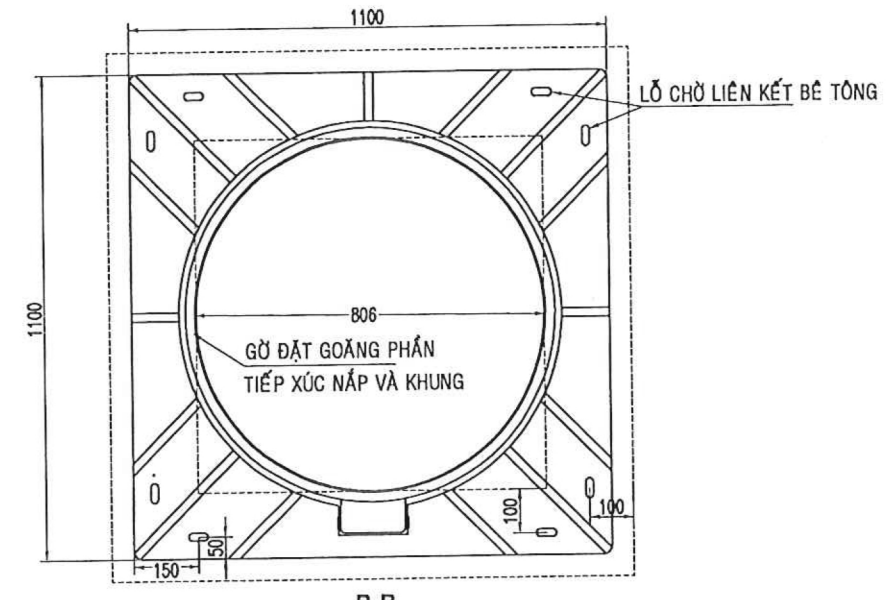


MÔ TẢ LẮP ĐẶT

TỈ LỆ 1:15

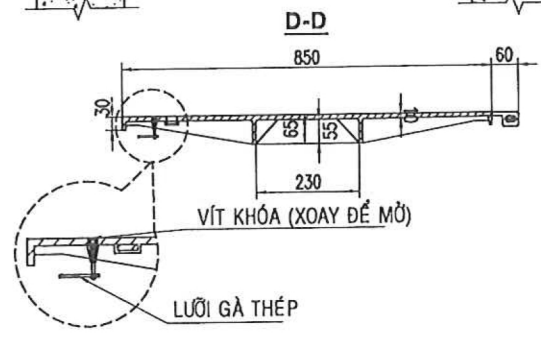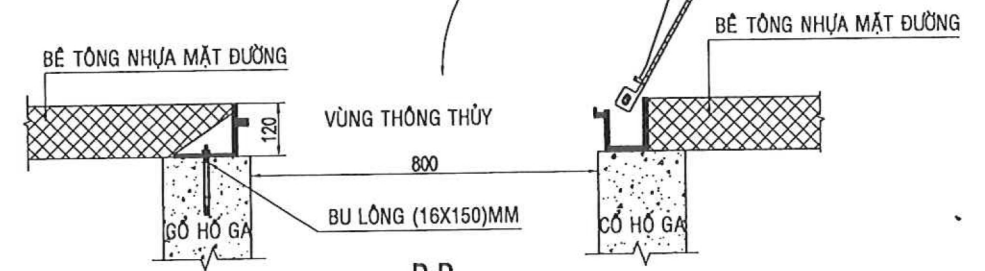


THIẾT KẾ NẮP MẶT TRÊN

TỈ LỆ 1:15

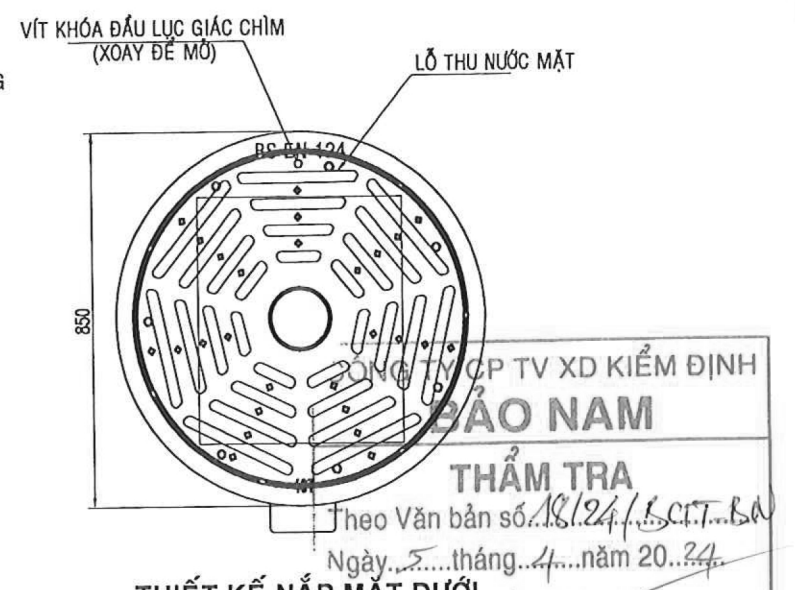

THIẾT KẾ NẮP MẶT DƯỚI

TỈ LỆ 1:15

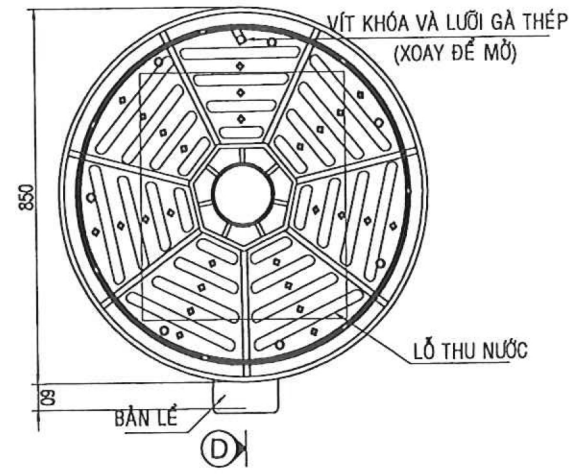

BẢNG CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM CÁC CHI TIẾT

TT	HẠNG MỤC	SL	VẬT LIỆU	TIÊU CHUẨN	CHI TIẾT YÊU CẦU
01	KHUNG	01	GANG CẤU MẠC 500-7	ISO 1083: 2004	GIỚI HẠN BỀN KÉO >=500MPa GIẢN DÀI TƯƠNG ĐỐI >=7%
02	NẮP TRÒN	01	GANG CẤU MẠC 500-7	ISO 1083: 2004	GIỚI HẠN BỀN KÉO >=500MPa GIẢN DÀI TƯƠNG ĐỐI >=7%
03	TRỤC BÀN LẾ	01	THÉP	D14x120	THÉP XOĂN
04	TẢI TRỌNG THIẾT KẾ 40 TẤN (400 KN)			BS-EN124-2015	>= 400KN
05	Gang cấu Theo tiêu chuẩn Jis G5502:2011				
06	Lớp sơn phủ theo tiêu chuẩn BS-EN 14901 hoặc bằng bitumen không độc hại với môi trường				

