

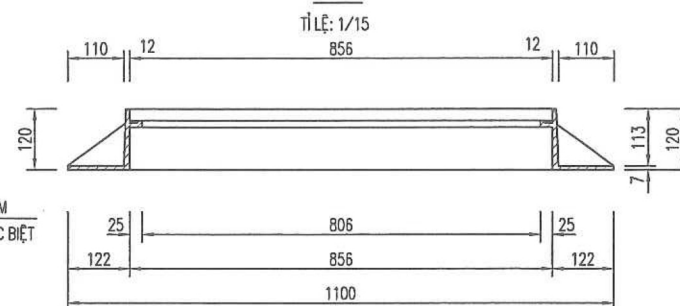
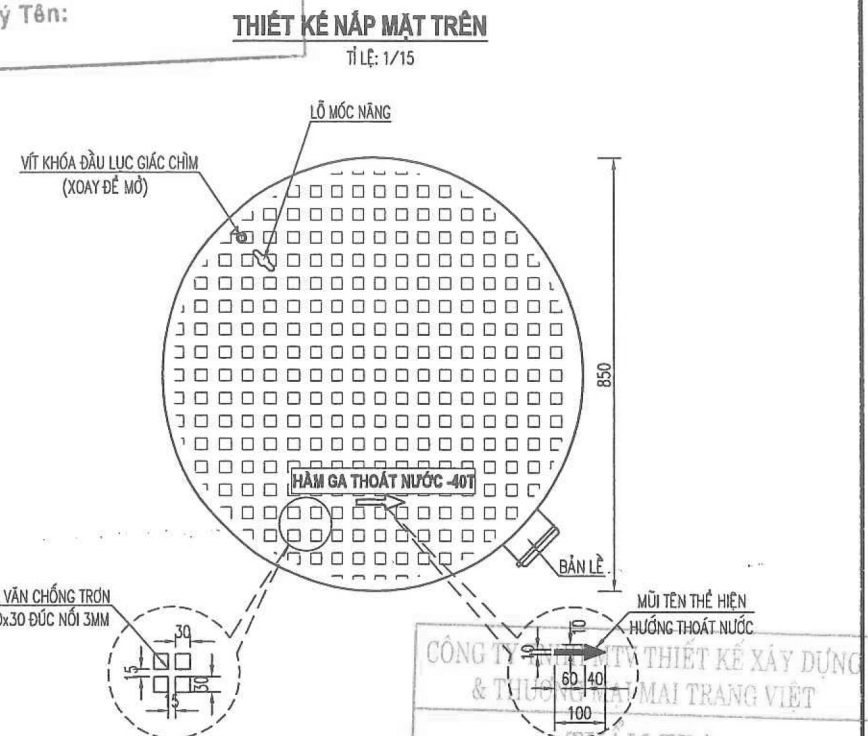


(ÁP DỤNG CHO GIẾNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG)

TỈ LỆ: 1/15

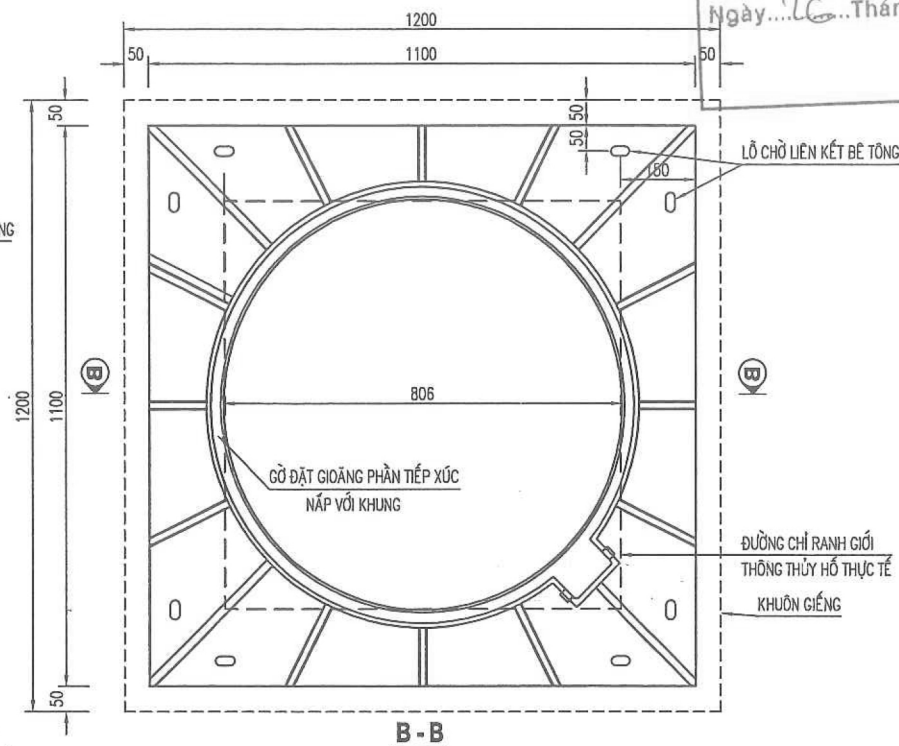

MÔ TẢ LẮP ĐẶT

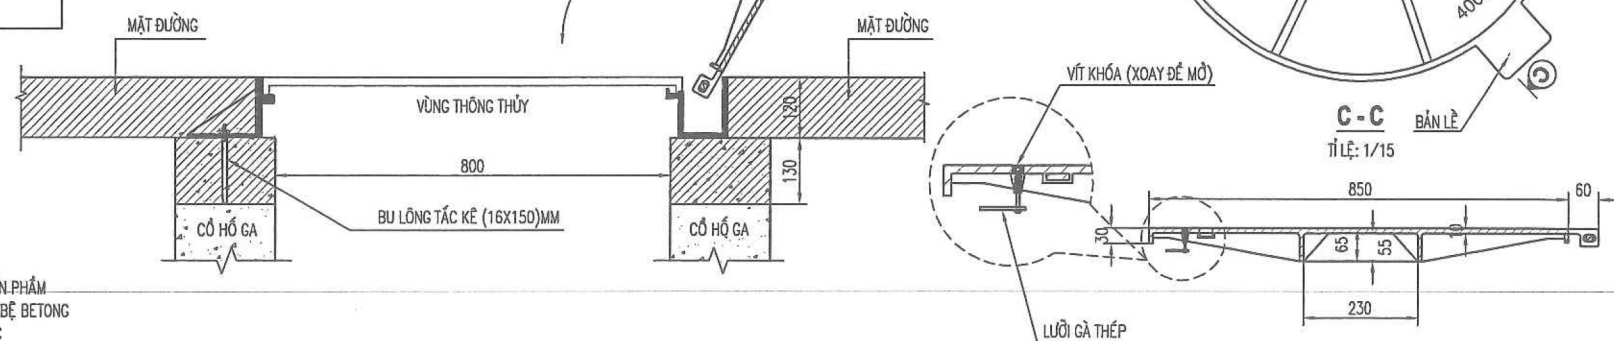

TT	CHỈ TIÊU	SL	VẬT LIỆU	TIÊU CHUẨN	CHỈ TIÊU YÊU CẦU
01	KHUNG	01	GANG CẦU MAC 500-7	ISO 1083: 2004	GIỚI HẠN BỀN KÉO $\geq 500\text{MPa}$ GIÃN DÀI TƯƠNG ĐỐI $\geq 7\%$
02	NẮP TRÒN	01	GANG CẦU MAC 500-7	ISO 1083: 2004	GIỚI HẠN BỀN KÉO $\geq 500\text{MPa}$ GIÃN DÀI TƯƠNG ĐỐI $\geq 7\%$
03	TRỤC BÀN LỀ	01	THÉP	D14x120	THÉP XOĂN
TẢI TRỌNG THIẾT KẾ 40 TẤN (400 KN)				BS EN124: 1994	$\geq 400\text{KN}$

THUYẾT MINH SẢN PHẨM:

- SẢN PHẨM ĐƯỢC THIẾT KẾ THEO TIÊU CHUẨN BS EN124 CỦA CHÂU ÂU.
 - VẬT LIỆU : GANG CẦU MẮC 500-7
 - KÍCH THƯỚC (MM) : KHUNG: 1100X1100X120
 NẮP: Ø850
 - DUNG SAI KÍCH THƯỚC : ±5MM
 - TẢI TRỌNG: D400 (40 TẤN)
 - BỘ LẮP HỘ GA KHUNG VUÔNG ÂM NẮP TRÒN THÍCH HỢP VỚI THI CÔNG HÌNH TRÒN
 KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY BETONG PHÙ HỢP < Ø850MM
 - PHẦN CHÂN KHUNG PHẢI ĐƯỢC ĐẶT ẸM THUẬN TRÊN BỀ BỀ TỔNG ĐỂ ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA BỘ SẢN PHẨM
 PHẦN KHUNG ĐƯỢC PHỦ BÊTONG KHI THI CÔNG TẠO THÀNH LỚP BÊTONG CỐT GANG GIÚP ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM TRÊN BỀ BÊTONG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC THIẾT KẾ CÓ ĐIỂM GIOĂNG CAO SU BẮNG VẬT LIỆU ĐẶC BIỆT CÓ ĐỘ BỀN CAO, TẠO SỰ TIẾP XÚC
 ẸM THUẬN GIỮA NẮP VỚI KHUNG, GIÚP HẠN CHẾ MÙI VÀ NGĂN TỐI ĐA TIẾNG ỒN KHI CỎ XE QUA LẠI
 - BÀN LÈ GIỮA THAO TÁC ĐÓNG, MỞ NẮP VÀ CỎ KHẢ NĂNG CHỐNG MẮT TRÒM.

GHI CHÚ:

1. KÍCH THƯỚC TRONG BẢN VẼ DÙNG ĐƠN VỊ MILIMÉT.